e-STUDIO181　基本仕様	
形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	2,400dpi相当×600dpi
階調	256階調
定着方式	ヒートローラ方式
用紙種類	自動給紙の場合：64～80g/m² 手差し給紙の場合：50～163g/m²の上質紙、OHPフィルム、ハガキ 他
ウォームアップタイム	約25秒（20℃）
給紙方法／給紙容量	カセット1段自動給紙（東芝推奨紙250枚×1） および手差し給紙（最大100枚連続給紙可能） オプション：給紙ユニット（東芝推奨紙250枚×1）
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	ページメモリ：32MB（最大96MB）
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ	幅600×奥行643×高さ463mm（本体のみ）
質量	32.7kg（本体のみ）
機械占有寸法	幅948×奥行643mm （手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、取扱説明書ポケット含まず）

e-STUDIO181　コピー機能・仕様	
複写原稿	シート、ブック（最大A3）
複写サイズ	自動給紙の場合：A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ 手差し給紙の場合：A3～A5タテ、ハガキサイズ
ファーストコピータイム	約7.6秒 （A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時）
連続複写速度	18枚 ／ 分（A4ヨコ） 13枚 ／ 分（B4） 11枚 ／ 分（A3）
複写倍率	等倍 1：1 ±0.5% 縮小 0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00 ズーム倍率：25～200%（1%きざみ）
連続複写	1～999枚

e-STUDIO181　プリンタ機能・仕様	
形式	内蔵型
解像度	300dpi×300dpi、600dpi×600dpi
連続プリント速度	18枚／分（A4ヨコ）
インターフェイス	USB2.0（High Speed）
ページ記述言語	Windows GDI方式
対応ＯＳ	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

e-STUDIO181　スキャナ機能・仕様	
形式	内蔵型
インターフェイス	USB2.0（High Speed）
ドライバ	Windows TWAIN規格v1.6準拠（v1.8互換）
解像度	300／600dpi
読み取りモード	モノクロ（白黒2値／誤差拡散256階調）
読み取りサイズ	A3／B4／A4
対応ＯＳ	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。

Copyright ©2010 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.

e-STUDIO181寸法図 (mm)

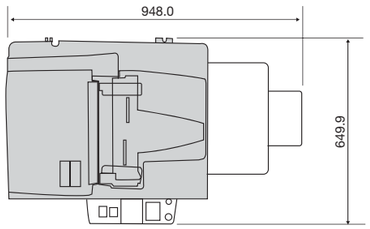

オプション：自動原稿送り装置（MR-2020）装着時



オプション：プラテンカバー（KA-1650PC）装着時

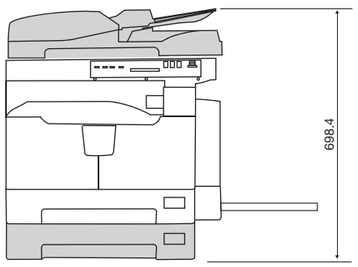

オプション：自動原稿送り装置（MR-2020）
給紙ユニット（MY-1027J）装着時

ご注意

●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、郵便ハガキ、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全上のご注意　注意

安全にお使いいただくために
● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
● アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。

東芝テック株式会社
〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ　http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く）

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本資料の記載内容は2010年10月現在のものです。

マル:722L558 要求No.3808　e-STUDIO181カタログ　R091211I4300-TTEC　TIS-10-10

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-2956
© 1996 Forest Stewardship Council

このカタログは森林認証紙及び、VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの100%植物油インキを使用し、「水なし印刷」で印刷しています。

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO181
モノクロデジタル複合機

環境にもオフィスにもやさしい、ちょうどいいコピー機。

COPY コピー

高画質と実用性、使いやすさを極めたコピー機能

※写真は自動原稿送り装置を装着した状態です。

18枚/分（A4ヨコ）のお手軽コピー

連続コピースピードは毎分18枚（A4ヨコ）のコピー速度を実現。

ファーストコピータイム約7.6秒*

約7.6秒*のファーストタイムコピーを実現。急ぎの1枚にもスピーディに対応します。

＊A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面。

高画質2,400dpi相当×600dpi

コピー画質は2,400dpi相当×600dpi、256階調の高解像度を実現。文字はもちろん、写真やイラストなどのハーフトーン原稿もクリアかつシャープに再現します。

選べる原稿モード

文字/写真モード、写真モード、文字モードの3つのモードを搭載。企画書や写真など、オフィスで使う様々な原稿に合わせて、画質モードを選択できます。

自動で仕分けできる電子ソート

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごとに出力を行う電子ソートを実現。枚数の多い企画書などを複数部数コピーする場合に便利です。

※写真は自動原稿送り装置を装着した状態です。

最大3種類の給紙

手軽に紙をセットできるフロント給紙を実現。250枚の給紙カセット1段と、最大連続給紙100枚が可能な手差しトレイを標準装備。さらにオプションで250枚給紙可能なカセットを1段装着できます。

自動用紙選択

原稿サイズと同一サイズの用紙にコピーします。

※自動原稿送り装置（オプション）に原稿をセットした場合。

自動倍率選択

用紙サイズを指定すれば、原稿サイズが用紙サイズと異なる場合でも、自動で倍率を設定しコピーします。

※自動原稿送り装置（オプション）に原稿をセットした場合。

便利な標準倍率選択

パネルのボタンで原稿サイズとコピーしたい用紙サイズを指定すれば、自動的に拡大・縮小倍率が設定されます。

その他のコピー機能

●スタート予約　●割込み　●アクセス制御
●25～200%ズーム（1%きざみ）　●エラーメッセージランプ
●コピー濃度設定　●オートクリア
●自動カセット切換（オプション）　●名刺コピー

使う人にやさしい、
高画質で使いやすいコピー・プリンタ・スキャナ機能。

環境にやさしい、
トナーリサイクル・自動節電・RoHS指令対応。

e-STUDIO181は、コンパクトにシンプルに。
求められる要素を
誰もが親しみやすいカタチへまとめました。

PRINT プリント

パソコンから手軽に出力できるローカルプリンタ機能

A3出力が可能なローカルプリンタ機能を標準搭載。パソコンとUSB2.0（High Speed）インターフェイスで手軽に接続できます。

※写真はプラテンカバーを装着した状態です。

SCAN スキャン

オフィスの電子文書化を進めるローカルスキャナ機能

パソコンとUSBケーブルで接続すれば、TWAIN対応のモノクロスキャナとしても利用可能。A3対応のスキャナとして、手軽にパソコンへ画像を取り込むことができます。解像度最大600dpiで忠実にデータ化。枚数の多い原稿のスキャンも、オプションの自動原稿送り装置により、簡単にスキャンできます。

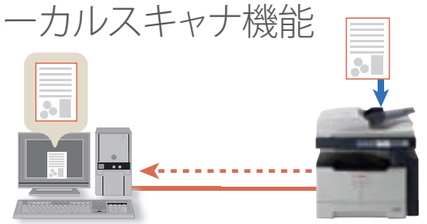

※写真は自動原稿送り装置を装着した状態です。

ECO エコ

地球環境に配慮した様々な取り組みと設計

トナーリサイクルシステム

現像後のトナーを機体内でリサイクル使用する機構を採用しています。紙粉除去機構と回収トナー専用ミキサを採用し、紙の繊維を除去した回収トナーをフレッシュトナーとミックスしてリサイクルしています。

自動節電

一定時間マシンを使用しないと、自動的に電力を節約するモードに切り替わります。25秒*のウォームアップタイムにより、節電モードも有効にご使用いただけます。

＊室温20℃時

RoHS指令対応

2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応しています。

環境への配慮

環境負荷の低減を念頭におき、当社はライフサイクルを通じて極力環境への負荷が少ない商品作りを目指しています。

「国際エネルギースタープログラム」に適合(2009年度新基準)

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、エネルギーの消費効率に優れた製品の開発・普及を目的としたプログラムである「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない製品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

ISO9001／ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社、東芝テックビジネスソリューション株式会社の両本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

Option オプション

さらに快適に使いやすくするために、様々なオプションを用意

プラテンカバー

1枚タイプの原稿押さえです。

自動原稿送り装置

複数枚の書類を一度にコピー・スキャンするときに便利です。

拡張メモリ

電子ソートの可能枚数を、標準（文字/写真）モードで41枚から235枚に増やせます。

給紙ユニット

カセット1段に250枚の用紙を収納。本体と合わせて2段の給紙が可能です。

デスク

コンソールとして使用するための台です。

※写真は自動原稿送り装置、給紙ユニットを装着した状態です。

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO181

e-STUDIO181の価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO181

機械本体

名　称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備　考
e-STUDIO181 基本モデル	520,000円	20,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装置には、別途取付費が必要となります。

※お客様からご使用済製品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずね下さい。

保守サービス

東芝コピーシステム[TCS]

e-STUDIO181を安定した状態でお使いいただくために下記の保守サービスシステムを用意いたしました。

① 東芝コピーシステム（TCS）保守の実施にあたり下記のコピーセット（TCSセット）をご購入いただきます。
② 東芝コピーシステム（TCS）保守契約により、サービスエンジニアによる定期点検、部品および消耗品の交換をいたします。また万一の機械故障の際は調整を行います。
③ 東芝コピーシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

東芝コピーシステム（TCS）		備　考
S-1810	22,000円（税別）	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で2,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します）
S-1811	41,000円（税別）	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で5,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します）

●東芝コピーシステム（TCS）価格には、トナーなどの消耗品類、および保守サービス（感光体、現像剤をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくための点検・調整を行います）料金が含まれています。ただし用紙代は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●当社は、この機器の補修用性能部品を製造打切り後、7年間保有しています。
●スポットサービスにつきましてはセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
●パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。
●各種ドライバユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

価格

用紙価格

名　称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一箱当たり	一枚当たり
普通紙 P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
	A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
	B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
	B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙 P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
	A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
	B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
	B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円

名　称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一箱/一冊当たり	一枚当たり
カラーペーパー	A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
	A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
	B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
	B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円
トレーシングペーパー（第2原図用紙）	A3	一冊（100枚）	3,180円	31.80円
	A4	一冊（100枚）	1,590円	15.90円
	B4	一冊（100枚）	2,180円	21.80円

●カラーペーパーの色：①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

推奨封筒		
	長形3号	イムラ社製　N3U-554N
	洋形4号	管公工業社製　カスタム・4 ヨ704

構成機器図

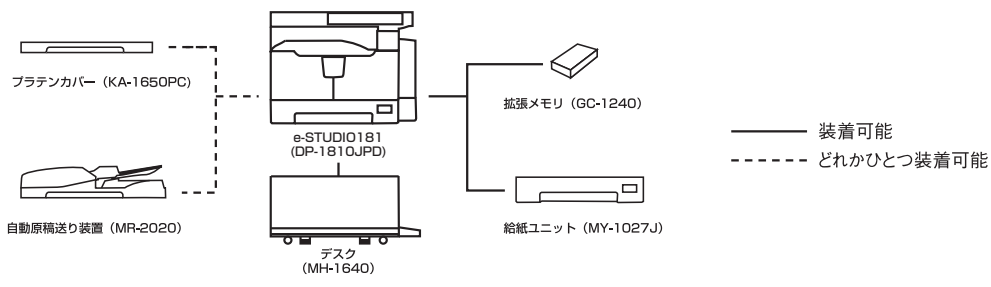

プラテンカバー（KA-1650PC）

1枚タイプの原稿押さえです。

※e-STUDIO181を使用する場合には、プラテンカバー（KA-1650PC）または自動原稿送り装置（MR-2020）のいずれかが必要となります。

デスク（MH-1640）

コンソールとして使用するための台です。

※大きさ（幅530×奥行575×高さ462mm）
本体からガラス面までの高さ　カセット1段時：924.5mm　カセット2段時：1025.4mm

自動原稿送り装置（MR-2020）

自動原稿送り装置（MR-2020）の仕様	
原稿給紙方式	連続送り
複写原稿サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（1枚：50～127g/m²、2枚以上：50～105g/m²）
原稿積載枚数	100枚（50～80g/m²）または原稿の高さ16mm以下
複写速度（1to1）	16枚／分（A4ヨコ）
電源	本体より供給
最大消費電力	本体最大消費電力に含む
大きさ	幅575×奥行528×高さ135mm
質量	約11.0kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。

拡張メモリ（GC-1240）

電子ソートの可能枚数を標準（文字/写真）モードで41枚から235枚に増やせます。

給紙ユニット（MY-1027J）

給紙ユニット（MY-1027J）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ（64～80g/m²）
給紙枚数	250枚（積載時28mm以下）
大きさ	幅530×奥行577×高さ125mm
質量	約5.0kg

カセット1段に250枚の用紙を収納。本体の1段とあわせて2段の給紙が可能になります。

名　称	型　名	希望価格（税別）
	基本オプション	
プラテンカバー	KA-1650PC	8,000円
自動原稿送り装置	MR-2020	100,000円
	取付費	6,500円
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円
	取付費	15,000円
デスク	MH-1640	30,000円
拡張メモリ	GC-1240	20,000円
	取付費	3,000円

東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

名　称	価格(税別)	作業内容
MFP基本ネットワーク設定サービス	15,000円／台	複合機本体にIPアドレスや連携するメールサーバの登録作業、複合機のメールアカウント及びメールアドレスの登録作業を行います。また、クライアントPC1台へのプリンタ/スキャナドライバのインストール作業及び、FAX自局設定、ダイヤルタイプ、海外通信等の基本設定作業を行います。
追加ドライバインストールサービス	2,000円／PC1台	複合機基本ネットワーク設定時にインストールしたクライアントPC以外のPCに対し、プリンタ／スキャナドライバのインストール作業を行います。

●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
・弊社最寄サポートセンターより（30km未満）7,000円　・弊社最寄サポートセンターより（30km以上）8,000円
●サービスマンによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●オプション取付け時は、別途オプションに応じた基本サポートメニュー料金が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消税を申し受けますのでご承知おき願います。
●用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き（税別）になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き（税別）になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ／ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。

ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。本誌の記載内容は2010年10月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご承知おき願います。